

DEFLEX[®] 446/a

Pentru pardoseli


Profiluri rosturi de trecere pentru toate tipurile de finisari (carpa manuala, piatra naturala, piatra turnata, etc). Suprafata de finisare garnituri otel inoxidabil, piese de racord intersanjabil. Disponibil intr-o varianta piese racord netede (flexibilitate redusa).


Calitate antistatica.

A se vedea de asemenea, sfaturile pentru planificare si instalare




Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1.

Tip	446/a-020
Fb [mm] pana la	20
H [mm]	20 / 35
B [mm] aprox.	121
S [mm] aprox.	21
Miscare w [mm] orizontala	5 (±2,5)
Culori intercalate	Negru, gri
Material	Nitriflex [®] , Aluminium
Lungime standard [m]	4
Capacitate sarcina [kN]	

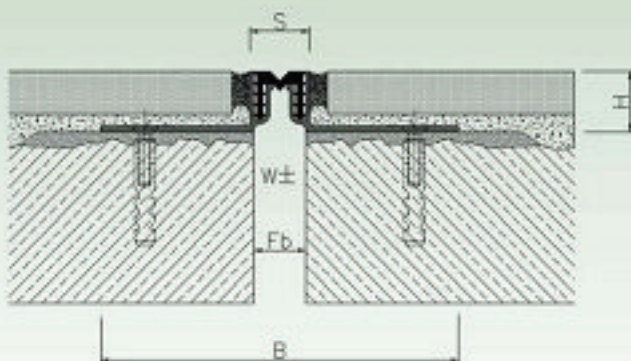

446/a-020

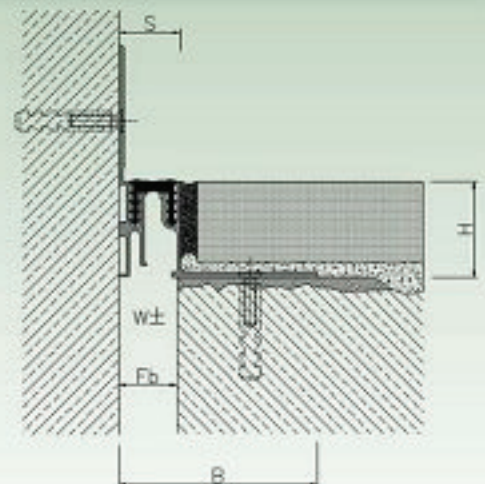

E 446/a-020, neted