

DEFLEX® 489/ce & 489/cm

pentru pardoseli (otel inoxidabil- alama)




Profiluri rosturi de trecere pentru toate tipurile de finisari (carda manuala, piatra naturala, piatra turnata, etc). Suprafata de finisare garnituri alama sau otel inoxidabil. Fixari cu mufa din corp obtinute prin ajustarea inaltimii partiului de aluminiu prin folosirea unui surub autofiletant care se poate bloca la inaltimea dorita, piese de racord intersanjabile. Calitate antistatica.


A se vedea de asemenea, sfaturile pentru planificare si instalare

Tip	489/ce-060	489/cm-060
Fb [mm] pana la	60	60
H [mm]	31 / 41 / 51 / 61 / 81	
B [mm] aprox.	170	170
S [mm] aprox.	75	75
Miscare w [mm] orizontala	20 (±10)	20 (±10)
Culori intercalate	negru, gri	
Material	Nitriflex®, Aluminiu, otel inoxidabil, alama	
Lungime standard [m]	4	
Capacitate sarcina [kN]		


Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1.

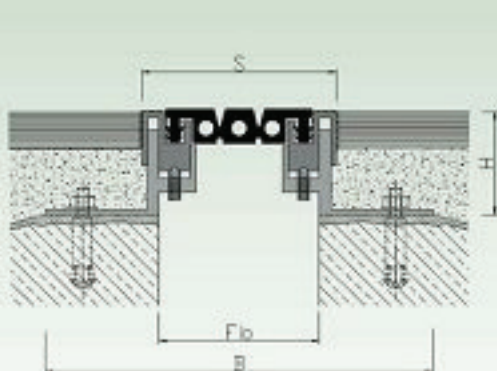

489/ce & 489/cm-060

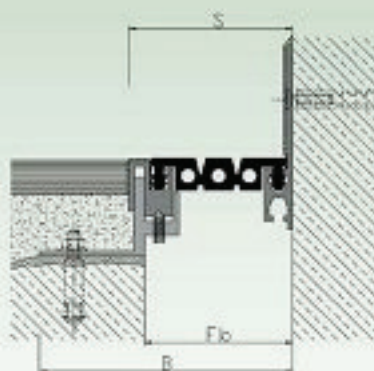

E 489/ce & 489/cm-060

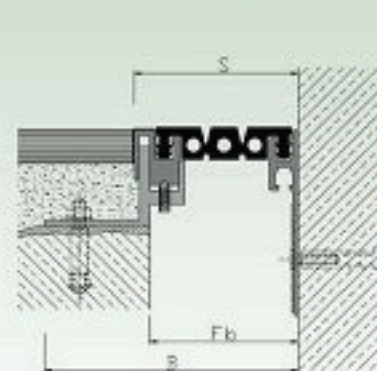

EV 489/ce & 489/cm-060