

DEFLEX[®] 830 - Seismic

Pentru pardoseli





Profile pentru rosturi de trecere pentru toate tipurile de pardoseli (șapă, piatră naturală, piatră cioplită etc). pentru regiunile seismice și de scufundare geologică. Suprafețe netede cu design atractiv.

Vezi indicațiile cu privire la planificare și montare.

Reacția la incendii testată conform cerințelor clasei E după DIN EN 13501-1.




80


Tip	830-120	830-160	830-200	830-260	830-300
Fb [mm] până la	120	160	200	260	300
H [mm]	35 / 40* / 50 / 55* / 60 / 80 / 100				
B [mm] aprox.	235 (255*)	280 (300*)	320 (340*)	385 (405*)	425 (445*)
S [mm] aprox.	145	190	230	295	335
Mișcare w [mm] orizontal	30 (+15/-15)	40 (+25/-15)	45 (+30/-15)	50 (+35/-15)	60 (+40/-20)
Culoarea inserției	negru, gri				
Material	Nitriflex [®] , Aluminiu				
Lungime standard [m]	4				
Capacitate de sarcină [kN]	 				



830-160

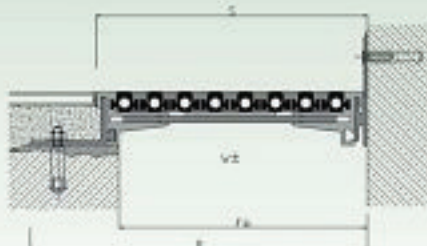

E 830-160

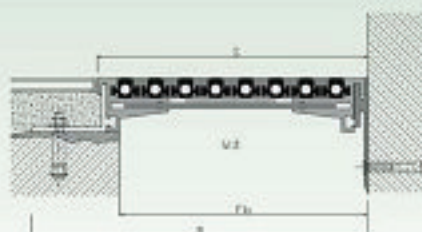

EV 830-160