



DEFLEX[®] 840 - Seismic

Pentru pardoseli

Profile pentru rosturi de trecere pentru toate tipurile de pardoseli (șapă, piatră naturală, piatră cioplită etc) pentru regiunile seismice și de scufundare geologică. Inserții interschimbabile, design atractiv.


Vezi și indicații cu privire la planificare și montare.

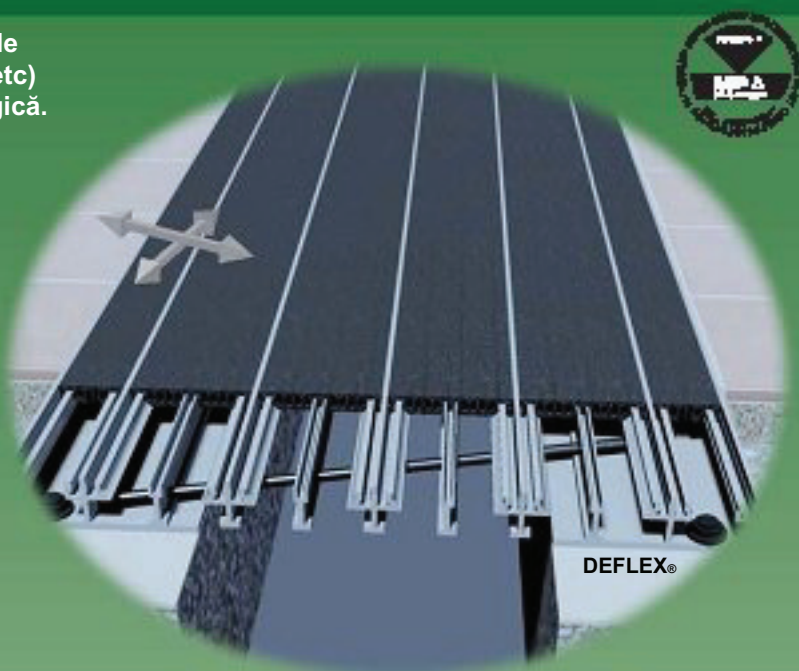


Reacția la incendii testată conform cerințelor clasei E după DIN EN 13501-1.

Tip	840-110	840-170	840-250	840-320	840-380
Fb [mm] până la	110	170	250	320	380
H [mm]	30				
B [mm] aprox.	290	360	430	500	570
S [mm] aprox.	290	360	430	500	570
Mișcare w [mm] orizontal	60 (±30)	80 (±40)	130 (±65)	160 (±80)	200 (±100)
Culoare inserție	negru, gri				
Material	Nitriflex [®] , Aluminiu				
Lungime standard [m]	4				
Capacitate de sarcină [kN]					

81

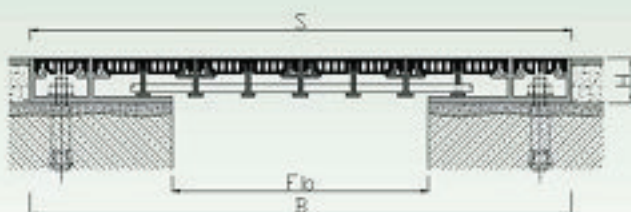

840-170

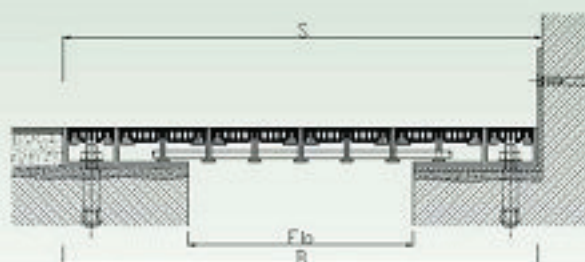

E 840-170