

DEFLEX® 850 - seismic -

Pentru pardoseli




Profile pentru rosturi de trecere pentru toate tipurile de pardoseli (șapă, piatră naturală, piatră cioplită etc) pentru regiunile seismice și de scufundare geologică, pentru adaptarea la pardoselile deja existente, suprafețe netede, aspect de profil identic / perete pentru profil 399.

Reacția la incendii testată conform cerințelor clasei E după DIN EN 13501-1.




82

Tip	850-100	850-150	850-200
Fb [mm] până la	100	150	200
H [mm]	60	60	60
B [mm] aprox.	270	320	370
S [mm] aprox.	270	320	370
Mișcare w [mm] orizontal		30 (±15)	
Culoare inserție		negru, gri	
Material		Nitriflex®, Aluminiu	
Lungime standard [m]		4	
Capacitate de sarcină [kN]			

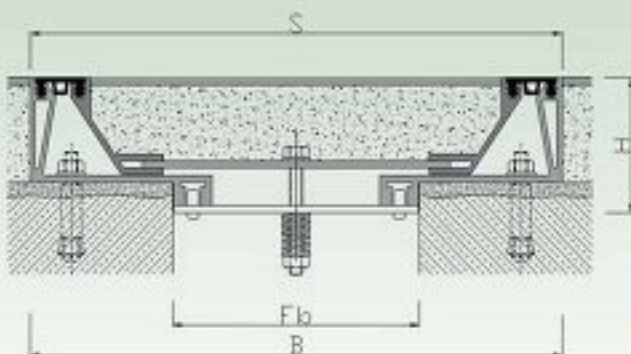

850-100

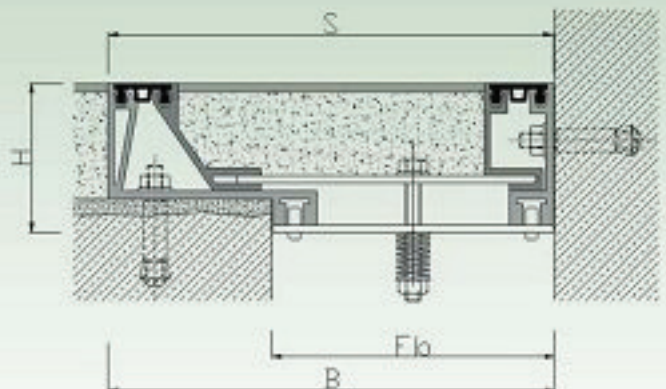

E 850-100