


DEFLEX® WOD 550


Pentru acoperișuri

Bandă ondulată de legătură pentru acoperișuri netede, garaje subterane etc. Elasticitate mare, rezistență mare la bitum fierbinte Elastoflex, piese de racord vulcanizate prefabricate pentru metode de fixare: îmbinare între benzile de bitum sau îmbinările flanșelor.

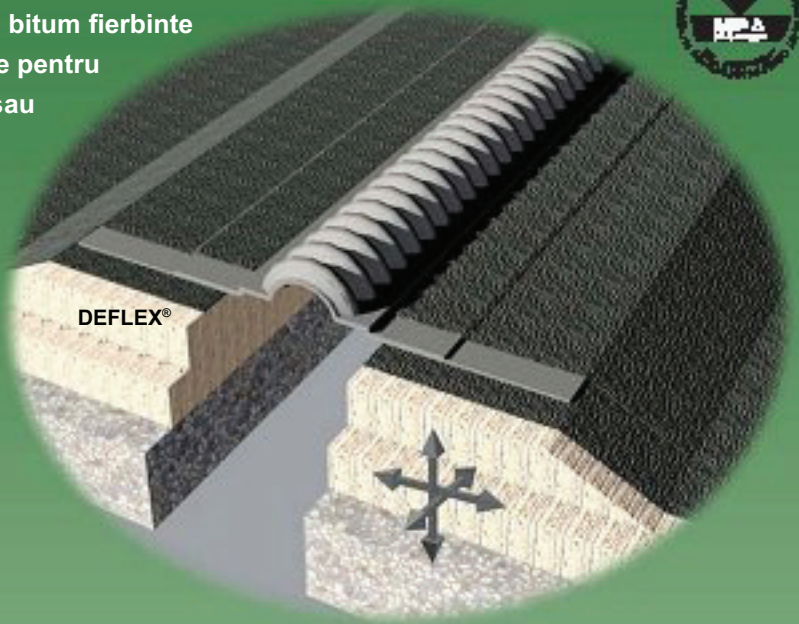

Reacția la incendii testată conform cerințelor clasei E după DIN EN 13501-1.

Tip	WOD 550
Fb [mm] până la	120
H [mm]	48 / 33
B [mm] aprox.	550
S [mm] aprox.	120
Mișcare w [mm] orizontal	60 (în direcție tridimensională)
Culoare	negru
Material	Elastoflex®
Lungime standard [m]	60 (> 60 m la cerere)

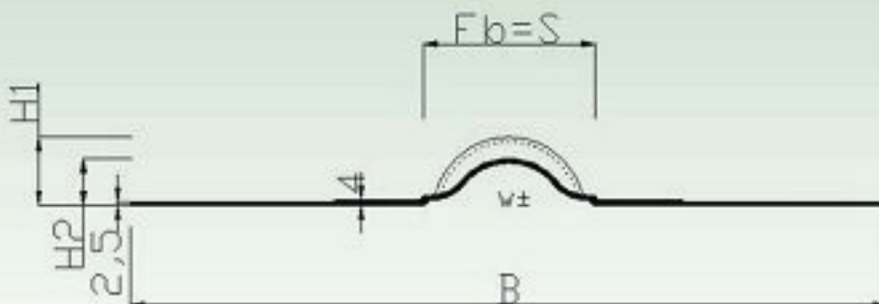

WOD 550